


ECOPHON ADVANTAGE™ E

Ecophon Advantage™ E presenta un sistema de retícula visible empotrada y un canto tegular logrando, así, un techo con efecto de sombra que acentúa cada placa y oculta parcialmente la retícula. Para aplicaciones que requieran un techo suspendido fácil de instalar y capaz de cumplir con los requisitos de funcionalidad estándar.




Ecophon Advantage™ E



RANGO DEL SISTEMA

Formato, mm	600x600	1200x600
Connect T15	•	•
Connect T24	•	•
Quick-Lock T24	•	•
Espesor (Gr)	15	15
Diagrama de instalación.	M122, GP122, M272	M122, GP122, M272




Placa Advantage E



Sección del sistema Advantage E con perfil Connect T24



Sistema Advantage E con perfilera Connect T24




ACÚSTICA

Absorción de sonido

Resultados de ensayo de absorción acústica según EN ISO 354. Clasificación conforme a EN ISO 11654, y evaluación de valores de Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) y Media de Absorción del Sonido (SAA) según ASTM C 423.

α_p , Coeficiente práctico de absorción de sonido

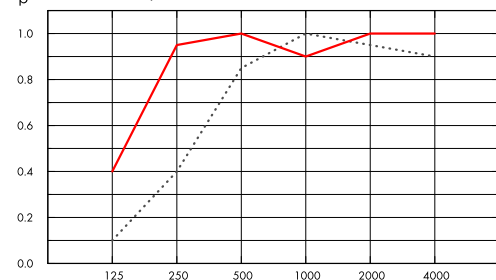

.... Advantage E 15 mm, 60 mm o.d.s.

— Advantage E 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Frecuencia
Hz

Gr mm	g.t.s. mm	α_p , Coeficiente práctico de absorción de sonido						α_w	Clase de absorción de sonido
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
15	60	0.10	0.40	0.85	1.00	0.95	0.90	0.70	C
15	200	0.40	0.95	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00	A

Gr mm	g.t.s. mm	NRC	SAA
15	60	0.80	0.80
15	200	0.95	0.95
15	400	0.85	0.87



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Certificado / Sello	
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold
Francesa VOC	A+





HUELLA DE CARBONO

Etapas de Ciclo de vida A1 a C4 del EPD en conformidad con ISO 14025 / EN 15804

	kg CO ₂ equiv/m ²
Advantage E	1,91



CIRCULARIDAD

Mínimo contenido reciclado post-consumo	47%
Reciclabilidad	Totalmente reciclable



SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Núcleo de lana clasificado como incombustible de acuerdo con EN ISO 1182. Consulte las exigencias seguridad contra incendios.

País	Clase estándar de fuego	Clase
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0



RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Clase C, humedad relativa 95% y 30°C, de acuerdo con EN 13964:2014



APARIENCIA VISUAL

Blanco 500. Código de color NCS más aproximada S 0500-N, reflectancia de la luz 83%. (Se deben instalar los paneles de acuerdo con las flechas en la parte posterior de cada panel con el fin de obtener una apariencia visual óptima).



LIMPIEZA

Limpieza de polvo y aspirador semanalmente.



ACCESIBILIDAD

Los paneles son fácilmente desmontables. Profundidad mínima de desmontaje, según diagrama de instalación.



INSTALACIÓN

Instalado según los diagramas de montaje, guías de montaje y esquemas. (Se deben instalar los paneles de acuerdo con las flechas en la parte posterior de cada panel).



PESO DEL SISTEMA

La información acerca del peso es indicativa y sujeta a variaciones.

	kg/m ²
Advantage E	1,3
Advantage E + Connect grid system	2,3



PROPIEDADES MECÁNICAS

Consulte la tabla sobre Max. carga puntual y las exigencias de la capacidad de carga del soporte en : Propiedades Funcionales, Propiedades mecánicas.




CE


Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento de los productos disponibles en el mercado europeo.

COLOURS AND DESIGN

Advantage



Techo suspendido

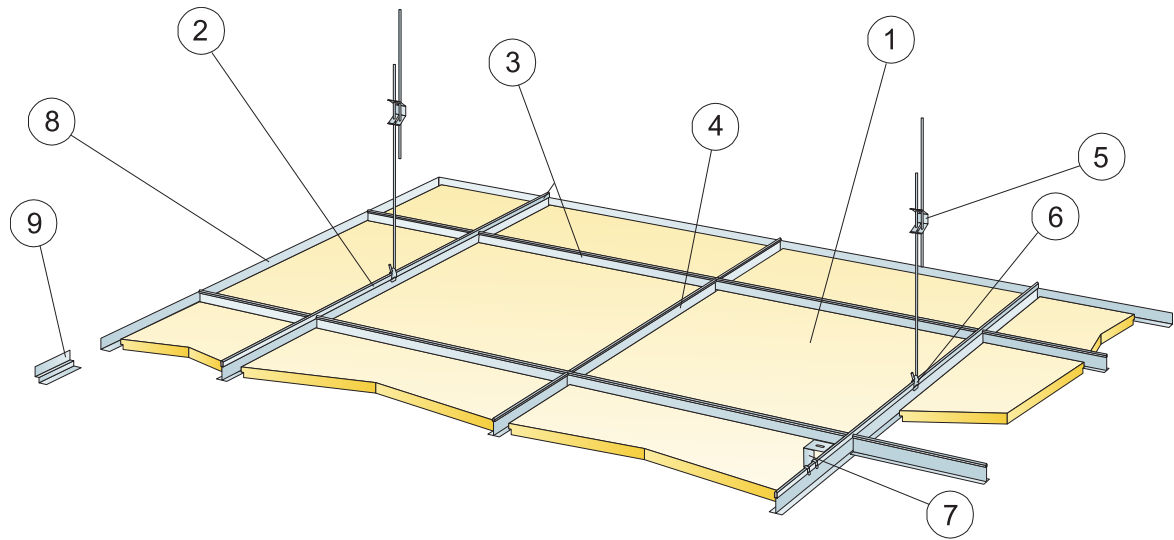


© Ecophon Group


Diagrama de instalación (M122) para Ecophon Advantage E

Repercusion m2 (excluyendo desperdicios)


	Formato, mm	
	600x600	1200x600
1 Advantage E	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect Perfil primario T24 o T15, instalado a ejes cada 1200 mm (distancia máx. a pared de 600 mm. Puede ser ampliable a 1200mm, si no existen cargas adicionales entre el perfil principal y el paramento)	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect Perfil secundario T24 o T15, L=1200 mm, instalado a ejes cada 600mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect Perfil secundario T24 o T15, L=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Connect Doble Varilla de Cuelgue regulable, instalada a ejes cada 1200 mm (distancia máx. a pared 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Clip de cuelgue (no utilizar en instalaciones de piscinas climatizadas)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Para instalación directa: Connect Escuadra de fijación directa, instalada a ejes cada 1200mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Perfil perimetral angular, fijado cada 300mm	como se requiera	
9 Connect Doble Angular "W" Shadow-line, fijado a ejes cada 300mm	como se requiera	
Δ Profundidad mínima total del sistema, con varilla de cuelgue: 110 mm; con escuadra de fijación directa: 60 mm	-	-
δ Profundidad mínima para desmontaje: T15: 110 mm, T24: 90 mm	-	-
Para la integración de luminarias en paneles utilice Connect Bridging	-	-



Ver cantidad especificada



Corte recto de placa perimetral con Connect Doble Angular "W" Shadow-line



Herramienta de corte E

Formato, mm	Máxima carga dinámica (N)	Minima capacidad de carga (N)
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160

Capacidad de carga

Techo suspendido


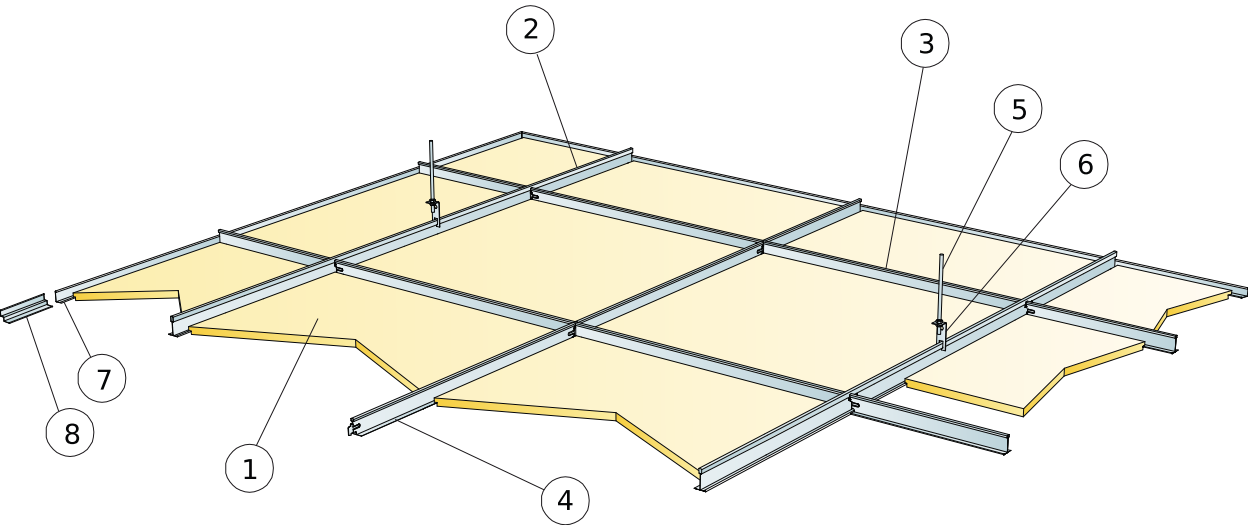


Diagrama de instalación (GP122) para Ecophon Advantage E con perfilería de Gabelex

Repercusion m2 (excluyendo desperdicios)

	Formato, mm	
	600x600	1200x600
1 Advantage E	2,8/m ²	1,4/m ²
2 QUICK-LOCK Primario T-24/38 Blanco Largo=3600 mm	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 QUICK-LOCK Secundario T-24/32 Blanco Largo=1200 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 QUICK-LOCK Secundario T-24/32 Blanco Largo=600 mm	0,9m/m ²	-
5 Varilla roscada Ø 6mm instalada a ejes cada 1200 mm (distancia máx. a la pared 600mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 QUICK-LOCK Pieza de suspensión OSRV	0,7/m ²	0,7/m ²
7 QUICK-LOCK OOPL Angular "L" 22x22 mm Blanco Largo= 3000 mm	como se requiera	
8 QUICK-LOCK OPLL Angular "Doble L" 20x10x10x15 mm Blanco Largo= 3000 mm	como se requiera	
Δ Profundidad mínima total del sistema con varilla regulable de cuelgue: 100 mm; con escuadra de fijación directa: 50 mm	-	-
δ Profundidad mínima para desmontaje: 120 mm (130 mm con 1200x1200)	-	-




Ver cantidad especificada

Formato, mm	Máxima carga dinámica (N)	Minima capacidad de carga (N)
600x600x15	50	160
1200x600x15	50	160

Capacidad de carga

Techo suspendido

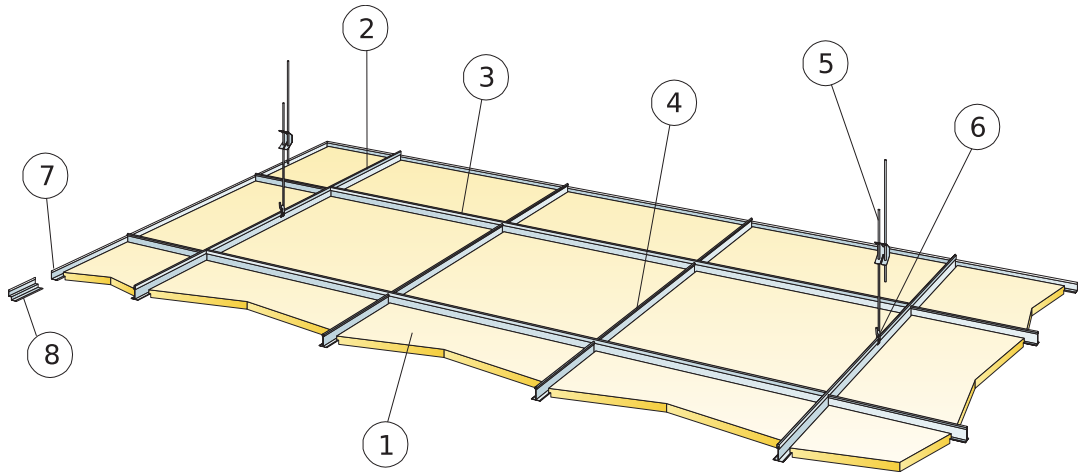


© Ecophon Group


Diagrama de instalación (M272) para Ecophon Advantage E, Connect T24 Main runner instalado cada 1800 mm

Repercusion m2 (excluyendo desperdicios)


	Formato, mm	
	600x600	1200x600
1 Advantage E	2,8/m ²	-
2 Connect Perfil primario T24, instalado a ejes cada 1800 mm (distancia máx. a pared de 600 mm. Puede ser ampliable a 1200mm, si no existen cargas adicionales entre el perfil principal y el paramento)	0,56m/m ²	-
3 Connect Perfil secundario T24, L=1800 mm	1,7m/m ²	-
4 Connect Perfil secundario T24, L=600 mm	1,1m/m ²	-
5 Connect Doble varilla de cuelgue regulable con pinza, instalada cada 1200 mm a ejes (distancia máx. a pared de 600 mm)	0,46/m ²	-
6 Connect Clip de cuelgue	0,46/m ²	-
7 Connect Perfil angular, fijado a ejes cada 300mm	como se requiera	
8 Alt. Connect Doble Angular "W" Shadow-line, fijado cada 300mm	como se requiera	
Δ Profundidad mínima total del sistema con varilla regulable de cuelgue: 100 mm; con escuadra de fijación directa: 50 mm	-	-
δ Profundidad mínima para desmontaje: 120 mm	-	-
Para la integración de luminarias en paneles utilice Connect Bridging	-	-



Ver cantidad especificada



Corte recto de placa perimetral con Connect Doble Angular "W" Shadow-line

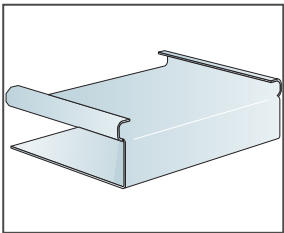

Connect Pieza de apoyo E-plug

Formato, mm	Máxima carga dinámica (N)	Minima capacidad de carga (N)
600x600x15	20	160
1200x600x15		

Capacidad de carga